

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПНЕВМОКОЛЕСНАЯ ПОГРУЗОЧНО-ТРАНСПОРТНАЯ МАШИНА ПТ2-ЭШМ

Предназначена для погрузки и транспортирования разрыхленной горной массы в горизонтальных и наклонных горных выработках, в шахтах, не опасных по газу и пыли.


Состоит из модулей силового и погрузочного.

Представляет собой фронтальный погрузчик с электрогидравлическим приводом, шарнирно-сочлененной рамой на пневмоколесном ходу и погрузочным органом нижнего черпания.

Рекомендуется для применения в горнодобывающей промышленности.

Техническая характеристика

Вместимость ковша, м ³	1
Грузоподъемность, т	2
Максимальная скорость передвижения, км/час	6,7
Уклон, преодолеваемый груженой машиной, градус	15
Радиус поворота(по наружному габариту), мм	5300
Максимальная высота разгрузки, мм	1400
Дорожный просвет, мм	280
Мощность приводного электродвигателя, кВт	55
Напряжение питания электрической сети, В	380
Вместимость кабельного барабана, м	120
Габаритные размеры (в транспортном положении), мм	7350x1400x1987
Масса, кг	9660

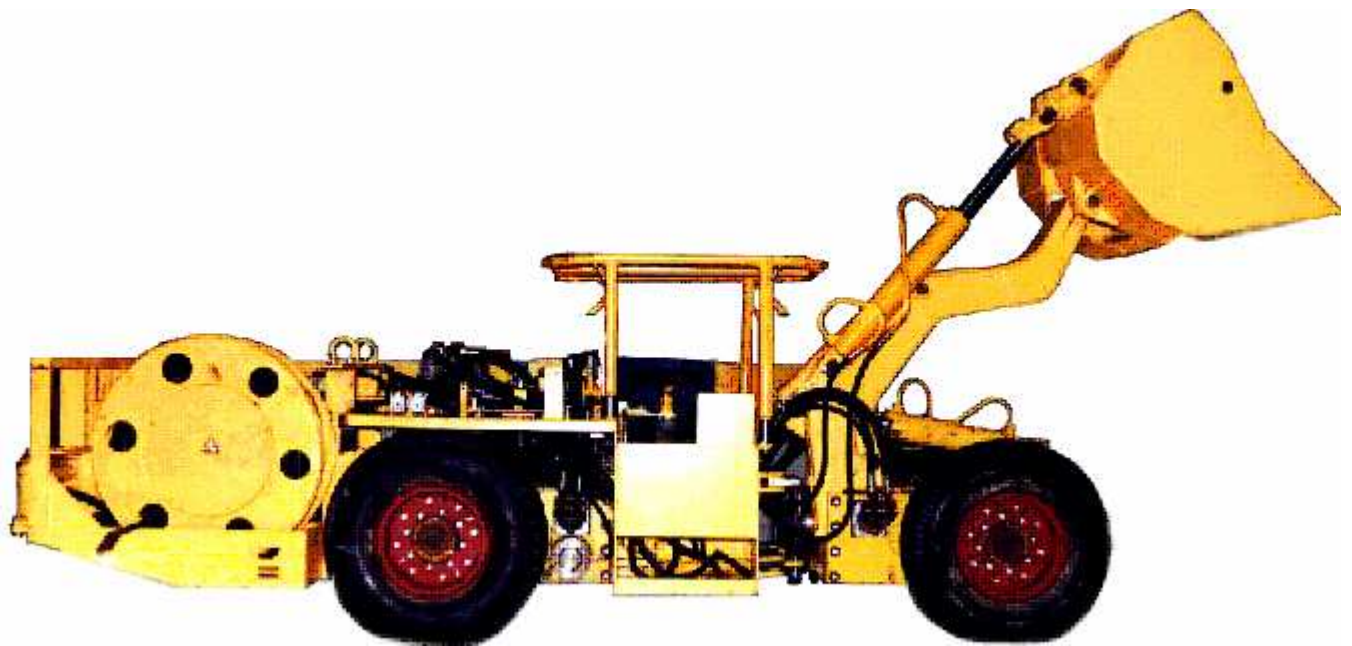

Разработчик и изготовитель:



Ремонтно-механический завод (РМЗ)
Государственное предприятие Восточный горнообогатительный комбинат
ул. Заводская, 2а, г. Желтые Воды,
Днепропетровская обл., 52204, Украина
телефон 8(05652) 9-35-88, факс 8(05652) 9-56-37, 9-33-15.